

10 15.00

15.00

RITTER  
NOE

40.00

19.50

10.05

15.24

11.99

F.M.810A/1  
DFUV

10.84

7.92

F.M.810A/2

Sonderthema  
"AUS-  
BILDUNG"

21.05

43.17

PFANZELTZ

43.17


F.M.811B/1  
10.79

TOR 13.2

F.M.810B/1

Legende Legend

- Beckplaster (betdeckt) concrete pavement (betdeckt)
- Asphalt (zul. Bodenbelastung = 50 t/m² (500 kN/m²)) asphalt (permissible floor load = 50 t/m² (50 kN/m²))
- Hydrat. Überflur (2 T. neben Lichtmast) Hydrat. Überflur (2 T. neben Lichtmast)
- Hydrat. Überflur (1 stuig. above floor (next to lamp post))
- Kanaldeckel duct cover
- Nordrisale Northrisale
- SSS-Staegertorne SSSStairtowers
- Halverbotsschild Feuerweh sign for stopping restriction
- Lichtmast: h = 20 m, Fundament d = 1,38 m lamp post: h = 20 m, baseplate d = 1,38 m
- Lichtmast: h = 12 m, baseplate d = 1,18 m lamp post: h = 12 m, baseplate d = 1,18 m
- Keiner Lichtmast em. Fundament Durchm. 0,8m lamp post: h = 6 m, baseplate d = 0,8 m
- Lichtmast: Höhe 10 m, 1,50/1,50m lamp post: height 10 m, 1,50/1,50m
- Lichtmast: Höhe 10 m, 2,00/2,00m lamp post: height 10 m, 2,00/2,00m
- Gleisriss, zul. Bodenbelastung 10 t/m² (100 kN/m²) rail track, permissible floor load 10 t/m² (100 kN/m²)
- mobile signposts with block numbers
- ET/FT/FT = Leitungsportal Strom und Telekommunikation Kanal = Verleith. Abwasser (DN 100 - mit Kanaldeckel) Wasser = Verleith. Trinkwasser (DN 40 und größer)
- ET/FT/FT = lines for electricity and telecommunication Kanal = 100 mm water sewerage (DN 100, with duct cover) Wasser = 40 mm water supply (DN 40 and greater)
- Vehiklersensibilisierung 1,80x1,80m UK.ca. 3,00m frame sign 1,80x1,80m lower edge ca. 3,00m

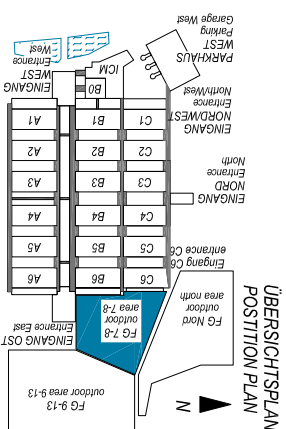

Planverfasser: **Messe München**

Messegeblände D-81623 München  
Tel.: Projektleitung:  
Fax: Telefon:  
http://www.messe-muenchen.de Technikteam:  
Veranstaltung: **INTERFORST 2018**

Planinhalt: Vermietplan

Freigelände 4-8

Ausdruck vom:	26.03.18	Bearbeitet:	Datum	Name
		Geg:		
		Signatur:		
		Maßstab:		
Änderung	Datum	Name	Par-Nr.:	